


## TT9400C Kit



TT9400



Cable de Energía

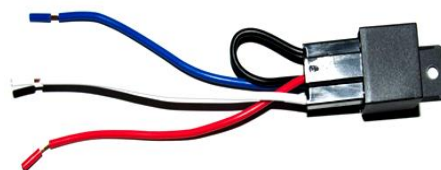

Relé (Opcional)

## TT9400C Instrucciones de Instalación

Para instalar el TT9400C, busque primero un lugar adecuado debajo del tablero de su vehículo. Asegúrese que la etiqueta esté hacia abajo para garantizar que el GPS esté orientado hacia el cielo. Mida el voltaje de la batería del vehículo mientras esté apagado. La energía para el TT9400C puede ser tomada directamente de la batería, de la caja de fusibles o de un punto cercano al eje del volante en donde el valor del voltaje sea el mismo al que tiene la batería del vehículo apagado. Si el voltaje en un cable es menor al de la batería (cuando el vehículo está apagado) es un indicativo que el cable no viene directamente de la batería y por tanto no debe ser usado.

1. Conecte el cable Rojo del Cable de Energía a la fuente de energía constante del vehículo.
2. Haga una conexión a tierra con el cable Negro del Cable de Energía.
3. Para instalar el interruptor/deshabilitador del encendido siga los pasos que se muestran en el diagrama No. 1.
4. Para usar el interruptor/deshabilitador del encendido conecte el cable Blanco del Cable de Energía a la fuente de arranque.
5. Conecte el Cable de Energía al dispositivo y asegúrelo debajo del tablero de su vehículo de manera que no sea visible

### Estatus de las Luces

Color	Función	Comportamiento
Luz Azul	Red Celular	Parpadeo rápido (1/4 seg) = Buscando Parpadeo lento (1 seg) = Buena señal
Luz Verde	Indicador de GPS	Prendida = GPS no válido Parpadeando = GPS válido

